

Ostatní ujednání


1. Ostatní ujednání ze smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce výdejny jídla Základní školy Konečná, Havlíčkův Brod“ zůstávají v nezměněné podobě.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních stejné platnosti, z nichž dvě náleží objednateli a dvě zhotoviteli.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Havlíčkově Brodě dne 19.8.2015



V Havlíčkově Brodě dne 18.8.2015

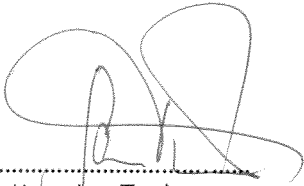


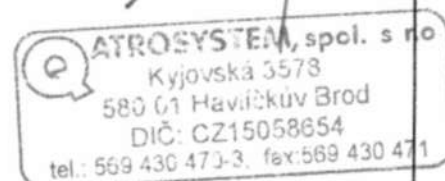
Mgr. Jan Tecl
starosta města Havlíčkův Brod



Ing. Dušan Čapek
jednatel společnosti



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ZS Konečná HB - Rekonstrukce výdejny jídla	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekon. výdejny jídla ZS Konečná - změny a upřesn. - vícepráce stav. Část	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Havlíčkův Brod	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : QATROSYSTEM, spol. s r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	7 804	
R HSV celkem	25 780	
N PSV celkem	21 348	
ZRN celkem	54 932	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	54 932	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	54 932	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. D. Čapek Datum : 12.8.2015 Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	54 931,87 Kč
DPH	21 % činí :	11 536,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		66 468,00 Kč

Poznámka :

Tento rozpočet změn a upřesnění je zpracován na základě e-mail zprávy od objednatele ze dne 16.7.2015 a na základě odsouhlasení jednotlivých položek ze dne 11.8.2015.

Dále byl doplněn o změny a upřesnění prací elektro a opravu PVC v jídelně dle dohody z KD 28.7.2015 a KD 11.8.2015.

Samostatně je vypracován rozpočet změn a úprav ZTI, ÚT, kanalizace - příloha.

Stavba :	Rekon. výdejny jídla ZŠ Konečná - změny a upřesn. - vícepráce stav. Část
Objekt :	ZŠ Konečná HB - Rekonstrukce výdejny jídla

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 063	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 409	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 088	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 035	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	9 489	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	49	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	2 281	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	2 385	0	0	0
783 Nátěry	0	10 414	0	0	0
784 Malby	0	-3 270	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	7 804	0
96a Bourání konstrukcí - Stavební část	-1 172	0	0	0	0
96b Bourání konstrukcí - ZTI, příp. práce	-825	0	0	0	0
A Technologie kuchyně	10 599	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	583	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	25 780	21 348	0	7 804	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekon. výdejny jídla ZŠ Konečná - změny a upřesn. - víceprac
Objekt :	ZŠ Konečná HB - Rekonstrukce výdejny jídla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
		Zemní práce				
1	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	0,60	858,00	514,80
2	175 10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	0,60	208,00	124,80
3	174 10-0050.RAD	Zásyp jam,rých a šachet šterkopiskem dovoz šterkopisku ze vzdálenosti 15 km	m3	1,50	949,00	1 423,50
	Celkem za	1 Zemní práce				2 063,10
Díl: 3						
		Svislé a kompletní konstrukce				
4	347111307	Obklad deskami SDVK tl. 12,5 mm,na původní nos.kci desky Fermacell	m2	-3,54	520,00	-1 840,80
		NEBUDE prováděno - položka odpočtena v celé výměře dle SOD 3.54 m2 480 Kč/m2 -1.699 Kč				
5	347111323	Předstěna SDVK tl. 97,5 mm, ocel.kce opláštění 10+12,5 bez izolace	m2	3,54	780,00	2 761,20
		Položka použita pro ocenění Obkladu deskami SDVK u které nebylo uvažováno s nosnou konstrukcí. Plocha 3,54 m2				
6	347 11-1329.R00	Předstěna SDVK tl.105 mm,ocel.kce,oplášť 2x12,5 mm	m2	4,72	1 057,00	4 989,04
		Plocha opláštění středního sloupu ve výdejné jídla (0,6+0,4+0,6)*2.95 = 4,72 m2				
7	1	Podchycení podhledu v místě obkladu sloupu a v nadpraží nové příčky ve výdejné	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 409,44
Díl: 63						
		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	630 30-0010.RAA	Vybourání vrchního a podkladního betonu zřízení nové mazaniny a podkladního betonu	m2	0,48	2 220,00	1 065,60
		Plocha podlahy v jídelně pro opravu instalace vody - výměna částí potrubí 1,2*0,4 = 0,48 m2				
9	630-R1	Dodávka a montáž miralon. dilatačního pásu po obvodu betonové mazaniny	m	18,50	68,00	1 258,00
10	630-Spec.1	Dodávka urychlovače zrání betonu	L	12,00	147,00	1 764,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				4 087,60
Díl: 97						
		Prorážení otvorů				
11	978 07-1261.R00	Odsekání izolace lepenk. vodor. nad 1 m2	m2	23,80	127,50	3 034,50
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 034,50
Díl: 711						
		Izolace proti vodě				
12	711 11-1001.RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	-23,80	8,10	-192,78
		Položka dle rozpočtu SOD odečtena				
13	111-63110	Izolace provedeny jinou technologii Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL ŽC, AC	T	-0,01	25 040,00	-175,28
		Položka dle SOD odpočtena				
14	711 14-1559.RY1	Izolace provedena jinou technologii Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	-23,80	210,00	-4 998,00
		Položka dle rozpočtu SOD odečtena				
15	711 21-2000.RT1	Izolace provedena jinou technologii Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr ASO-Unigrund (fa Schömburg)	m2	23,80	42,40	1 009,12
16	711 21-2003.RT3	Stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou Combiflex C2, beton, proti vlhkosti	m2	23,80	434,00	10 329,20
17	711-R1	Provedení fabionu pro stěrkovou izolaci po obvodu místnosti	m	20,00	140,00	2 800,00
18	713 19-1100.RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	23,80	30,10	716,38
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				9 488,64
Díl: 713						
		Izolace tepelné				
19	713 10-0832.R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	3,54	13,80	48,85
		Plocha izolace v místě odstraněných obkladů deskami 3,54 m2 Oceněno dle rozpočtu ke SOD				
	Celkem za	713 Izolace tepelné				48,85
Díl: 766						
		Konstrukce truhlářské				
20	766 69-9721.R00	Překrytí spár lištou z měkkého dřeva, ploché	m	6,14	21,20	130,17
		Překrytí koutu nová stěna/strop v jídelně 6.14 m				
21	766 69-9722.R00	Překrytí spár lištou z měkkého dřeva, rohové	m	2,95	23,70	69,92

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekon. výdejny jídla ZŠ Konečná - změny a upřesn. - víceprac
Objekt :	ZŠ Konečná HB - Rekonstrukce výdejny jídla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	900 - .R02	Překrytí rohu v jídelně dl. 2.95 m HZS stavební dělník v tarifní třídě 5	h	4,00	266,00	1 064,00
		Příprava lišt, lakování lišt, kotvení lišt 4 hod				
23	766-spec1	Rohová lišta dřevěná	m	3,00	105,00	315,00
24	766-spec2	Plochá lišta dřevěná	m	6,50	108,00	702,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				2 281,08
Díl: 776		Podlahy povlakové				
25	776 40-1800.R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC Délka demont soklíku v jídelně 6,14 m	m	6,14	8,60	52,80
26	776 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu Pod nový soklík na novou příčka v jídelně 6,14*0,05 = 0,31 m ²	m ²	0,31	14,70	4,56
27	776 42-1100.RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	6,14	54,60	335,24
28	776 51-1810.RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m ²	m ²	6,00	31,50	189,00
		Pro opravu vodoinstalace v podlaze jídelny.				
29	776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m ²	1,00	47,10	47,10
		Plocha podlahy v jídelně po výměně vodoinstal. potrubí.				
30	776-Spec.1	Stěrka vyrovnávací Schonox pod PVC tl. do 3 mm na 1 m ²	kg	5,00	32,00	160,00
		Plocha podlahy v jídelně po výměně vodoinstal. potrubí.				
31	776 59-1940.R00	Oprava povlakové podlahy do plochy 2,00 m ²	kus	3,00	321,00	963,00
		Plocha PVC v jídelně po výměně vodoinstal. potrubí				
32	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m Položka a cena dle SOD.	t	0,01	351,50	4,57
		Pro opravu podlahy po výměně vodoinstal. potrubí.				
33	900 - .R02	HZS stavební dělník v tarifní třídě 5 Napojení PVC altro na PVC v jídelně v místě dveří.	h	1,50	266,00	399,00
		Napojení PVC altro na dlažbu pomocí přechodové lišty v místě dveří do chodbičky				
34	776-Spec.1	Dodávka přechodové lišty PVC/dlažba délka do 1 m	ks	1,00	230,00	230,00
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				2 385,27
Díl: 783		Nátěry				
35	783 84-2170.R00	Nátěr polystyrenový omítek stěn, napuštění	m ²	34,00	33,80	1 149,20
36	783 84-2110.R00	Nátěr polystyrenový omítek stěn 3x email + 1x tmel	m ²	34,00	272,50	9 265,00
	Celkem za	783 Nátěry				10 414,20
Díl: 784		Malby				
37	784111102	Penetrace podkladu nátěrem U této položky je v rozpočtu k SOD 161,87 m ² 28 Kč/m ² 4.532,36 Kč	m ²	-116,78	28,00	-3 269,84
		Dle dohody bude provedeno následovně				
		1. Ve výdejné jídlu m.č. 1.02 bude zaměněn za omyvatelný nátěr do v. 1,5 m $((5,84+4,12)*2 + \text{střední sloup } (0,6*2))*1,5 = 31,68 \text{ m}^2$				
		2. V jídelně m.č. 1.01 bude zaměněn za omyvatelný nátěr na nové příčce do v. 1,3 m $(6,14+0,73)*1,3 = 8,93 \text{ m}^2$				
		3. Odpočet otvorů jednotlivě větších než 0,5 m ² což je dveře 0,8*1,5 * 2 ks = - 2,40 m ² okno 2,36*0,6 = - 1,41 m ² výdejní okno 2,4*0,6 = - 1,44 m ² výdejní okno 2,4*0,6 = - 1,44 m ² 2,4*0,4 = - 0,96 m ² výdejní okno 1,05*0,6 = -0,95 m ²				
		4. Připočet ostění 0,6*0,15 * 6 ks = 0,54 m ²				
		celkem 34,00 m ² tato výměra bude odpočtena				
		Dále dle požadavku objednatele budou malby Primalex + penetrace provedeny pouze takto				
		1. Ve výdejné jídlu m.č. 1.02 stěny $((5,84+4,12)*2 + \text{střední sloup } (0,6*2))* v (2,95-1,5) = 21,12*1,45 = 30,62 \text{ m}^2$ průvlak u nové příčky $(2,7+2,52)*0,6 = 3,13 \text{ m}^2$				
		2. V jídelně nová příčka m.č. 1.01 6,87 m * v (2,95-1,3) = 11,34 m ²				
		celkem 45,09 m ² tato výměra bude realizována				

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekon. výdejny jídla ZŠ Konečná - změny a upřesn. - víceprac
Objekt :	ZŠ Konečná HB - Rekonstrukce výdejny jídla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Tedy bude odpočteno 45,09 - 161,87 m ² = - 116,78 m ²				
		Poznámka				
		U nátěru se odpočítávají pouze otvory jednotlivě větší než 0,5 m ²				
38	784450010	Malba z malíř. směsi akrylátová dvojnásobná Primalex	m ²			
		Tato položka je v rozpočtu oceněna 161,87 m ² 0,00 Kč/m ² 0,00 Kč				
		výměra specifikována v položce pro penetraci.				
	Celkem za	784 Malby				-3 269,84
Díl:	M21	Elektromontáže				
39	2	Prodloužení přívodního kabelu CYKY 4x16	m	5,00	162,00	810,00
		Položka a cena dle smlouvy o dílo 162 Kč/bm.				
		rozvodné skříně v rozvodně.				
40	3	Prodloužení lišty EK 100*40 kanál	m	5,00	158,00	790,00
		Položka a cena dle SOD 158 Kč/m				
		Prodloužení trasy do rozvodny.				
41	4	Stavební přípomocce	hod	4,00	150,00	600,00
		Položka a cena dle SOD.				
		Stavební přípomocce ke změnám a k prodloužení trasy přívodního kabelu.				
42	5	Práce bourací	hod	2,00	150,00	300,00
		Položka a cena dle SOD.				
		Bourací práce ke změnám a prodloužení trasy přívodního kabelu.				
43	6	Úklid pracoviště	hod	1,00	150,00	150,00
		Položka a cena dle SOD.				
		Úklid staveniště k změnám a prodloužení trasy přívodního kabelu				
44	7	Pomocný materiál	ks	1,00	259,00	259,00
		Položka a cena dle SOD.				
		Pomocný materiál ke změnám a prodloužení trasy přívodního kabelu.				
		2.200 Kč to je 3,5%.				
		Změny a doplnění elektroinstalace je za 7.400 Kč z toho 3,5% = 259 Kč				
45	8	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,00	237,00	237,00
		Položka a cena dle SOD.				
		Cena ekologické likvidace odpadu z ceny dle SOD 63.434 byla 2000 Kč což je 3,2%.				
		Cena ekologické likvidace odpadu ze změn a doplnění elektroinstalace z 7.400 Kč tedy je 3,2% =				
		popis				
46	M21-R1	Změna jističe z 50 A na 63A a posílení propojů úprava rozvodné skříně - cenový rozdíl	soubor	1,00	1 960,00	1 960,00
		Připojení bude provedeno z rozvodné skříně v rozvodně na místo rozvaděče na chodbě.				
		činí 1.960 Kč.				
47	M21-R2	Změna jističe myčky z 16A na 32A - cenový rozdíl	soubor	1,00	378,00	378,00
48	M21-R3	Připojení sporáku - nebylo v PD	soubor	1,00	840,00	840,00
49	M21-R4	Elektroinstalace a vypínač k novému ventilátoru	soubor	1,00	1 480,00	1 480,00
		V projektové dokumentaci ani v rozpočtu není elektroinstalace k ventilátoru.				
		V PD není žádná informace o ventilátoru.				
50	M21-R6	Nová instalace v prostorách zázemí výdejny bude objednáno Z.školou samostatně	soubor	1,00		
		Nová elektroinstalace zázemí výdejny bude provedena na přímou objednávku od ZŠ.				
		Předpokládaná cena 3.000 Kč.				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				7 804,00
Díl:	96a	Bourání konstrukcí - Stavební část				
51	965 04-2141.RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m ² ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m ³	-1,19	2 405,00	-2 861,95
		Rozpočet k SOD obsahuje 4,76 m ³ 1,475 Kč/m ³ 7,021 m ³				
		23,8 m ² *0,1 * 2 vrstvy = 2,38*2= 4,76 m ²				
		Skutečnost je je 15 cm mazaniny . to je 23,80 m ² * 0,15 = 3,57 m ³				
		Tedy bude odpočteno 4,76 m ³ - 3,57 m ³ = 1,19 m ³				

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekon. výdejny jídla ZŠ Konečná - změny a upřesn. - víceprac
Objekt :	ZŠ Konečná HB - Rekonstrukce výdejny jídla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	965 10-0032.RAA	Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm Rozpočet k SOD tuto položku neobsahoval.	m2	23,80	71,00	1 689,80
	Celkem za	96a Bourání konstrukcí - Stavební část				-1 172,15
Díl: 53	965 04-2241.R00	Bourání konstrukcí - ZTI, příp. práce Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 V rozpočtu k SOD je tato položka 1,08 m3 1.650 Kč/m3 1.782 Kč Skutečnost je 0,58 m3 Tedy je odpočteno 0,50 m3	m3	-0,50	1 650,00	-825,00
	Celkem za	96b Bourání konstrukcí - ZTI, příp. práce				-825,00
Díl: 54	A E1.	Technologie kuchyně Příplatek za prodloužení nerezové parap.desky Délka desky dle rozpočtu ke smlouvě o dílo 850 mm za 1650 Kč Skutečná délka desky 1050 za 2250 Kč Rozdil v ceně + 600 Kč Požadavek školy na zvětšení okna	ks	1,00	600,00	600,00
55	900 - .R02	HZS stavební dělník v tarifní třídě 5 Demontáž a odpojení stávajícího zařízení výdejny jídla Zpěná montáž a připojení ponechaného původního zařízení výdejny jídla včetně nastěhování do výdejny	h	32,00	266,00	8 512,00
		Celkem				32 hod
56	962036187	DMTZ lehke montované příčky vč. nosné kce 2xopláštění desky - postupná demontáž Plocha obkladu azbestocementovou deskou vč. nosného roštu Obklad sloupu azbestocementovou deskou vč. nosného roštu Celkem Použita položka z rozpočtu k SOD	m2	8,26	180,00	1 486,80
	Celkem za	A Technologie kuchyně				10 598,80
Díl: 57	D96 979098151	Přesuny sutí a vybouraných hmot Skládkovné suť + azbest Navýšení množství oproti rozpočtu k SOD	t	0,25	1 600,00	396,80
58	979084216	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,25	607,00	150,54
59	979084219	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	1,24	27,20	33,73
60	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,25	9,30	2,31
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				583,37

12.8.2015

Vícepráce - ZŠ Konečná - Výdej jídel
(ceny bez DPH)

1)	ZDRAVOTECHNIKA	6 557 Kč
2)	VYTÁPĚNÍ	1 476 Kč

CELKEM VÍCEPRÁCE

8 034 Kč

ZDRAVOTECHNIKA

č. položky	popis	m. j.	množ.	jednot. cena	cena celkem
NC	Zástřík PPr 5/4" / D 40	ks	4	192,90	771,60
NC	Zástřík PPr 1" / D 32	ks	4	76,30	305,20
NC	Zástřík PPr 3/4" / D 20	ks	4	46,00	184,00
NC	Mosaz. šroubení - G 3/4"	ks	1	62,00	62,00
NC	Mosaz. šroubení - G 1"	ks	2	100,00	200,00
722-23-9102	MTŽ vodovodních armatur s dvěma závity G 3/4"	ks	1	69,90	69,90
722-23-9103	MTŽ vodovodních armatur s dvěma závity G 1"	ks	2	78,30	156,60
NC	Tvarovka AK svěrná spojka s vnějším závitem litina 5/4" AGAFlex	kpl.	1	291,20	291,20
NC	T-kus PPr 32x25	ks	4	11,40	45,60
NC	Kohout kulový vodovodní 5/4" závit.	ks	2	242,00	484,00
23-9104	MTŽ vodovodních armatur s dvěma závity G 5/4"	ks	2	93,80	187,60
NC	Kohout kulový vodovodní 3/4" závit.	ks	1	101,00	101,00
722-23-9102	MTŽ vodovodních armatur s dvěma závity G 3/4"	ks	1	69,90	69,90
722172411R01	Potrubí z PPR Wavin, D 20/2,2 mm	m	3	150,00	450,00
722172412R01	Potrubí z PPR Wavin, D 25/2,3 mm	m	4	180,00	720,00
722172413R01	Potrubí z PPR Wavin, D 32/4,5 mm	m	3	254,00	762,00
722181214RT	Izolace návl. MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vn. průměr 22 mm	m	3	22,30	66,90
722181214RT	Izolace návl. MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vn. průměr 28 mm	m	4	25,00	100,00
722181212RT	Izolace návl. MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vn. průměr 28 mm	m	3	15,00	45,00
722-19-0403	Vyvedení a upevnění výpustek od DN 15 do DN 25	ks	3	148,00	444,00
722280106R01	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	10	5,50	55,00
NC	Demontáž stávajících rozvodů (teplá + studená + cirkulace)	kpl.	1	331,00	331,00
722-13-1932	Propojení dosavadního závit. potrubí DN 20	kpl.	1	182,00	182,00
722-13-1933	Propojení dosavadního závit. potrubí DN 25	kpl.	1	207,50	207,50
722-13-1934	Propojení dosavadního závit. potrubí DN 32	kpl.	1	259,00	259,00
	Mezisoučet				6 551 Kč
998722101R01	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	0,015	432,50	6 Kč

CELKEM ZDRAVOTECHNIKA


6 557 Kč

VYTÁPĚNÍ

NC	Vsazení kul. uzávěru závit. G 1/2" do stávajícího potrubí, vč. dodávky	ks	1	197,10	197,10
NC	Vsazení kul. uzávěru závit. G 3/4" do stávajícího potrubí, vč. dodávky	ks	1	278,90	278,90
NC	Konzole kompaktní plus Z-U555 + montáž a spoj. materiál	sada	1	217,80	217,80
NC	Konzole stojánková vnitřní + montáž a spoj. materiál	kpl.	2	354,00	708,00
	Mezisoučet				1 402 Kč
998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	28,14	2,65	75 Kč

CELKEM VYTÁPĚNÍ


1 476 Kč

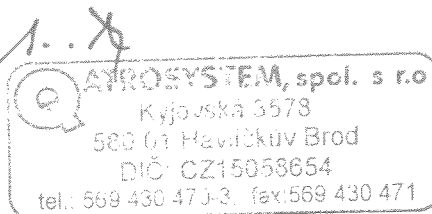

DOLOŽKA

Prohlašuji, že Rada města Havlíčkův Brod projednala a schválila v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) uzavření se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce výdejny jídla Základní školy Konečná, Havlíčkův Brod“ společností QATROSYSTEM, spol. s.r.o., IČ: 15058654 dodatek smlouvy o dílo usnesením č. 685/15 ze dne 17.8.2015.

V Havlíčkově Brodě
Dne 19.8.2015

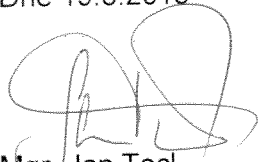

Mgr. Jan Tecl
starosta města

